





MAGYAR
INNOVÁCIÓS
NAGYDÍJ

TÉRBURKOLÓ ELEM (gyeprács)



Sokoldalú talajerősített, vízáteresztő állandó felület kialakítására alkalmas. Jó teherbírású, ellenáll az extrém külső környezeti és időjárás körülményeknek. Vízáteresztő tulajdonságának köszönhetően a víz akadálytalanul bejut a talajba. Kevésbé száradhat ki a talaj, ezért nagyobb mértékű erősített fűvesítést tesz lehetővé. Javasolt alkalmazási területek: Járdák, járőfelületek és autóbeállók kialakítása a kertben, parkolók, sétálóutak, sportpályák, golfpályák, lovardák, rendezvények, vásárok terepkialakítására, tehergépjárművek, helikopter és kis repülőgépek kifutópályájának tereprendezésére alkalmas.

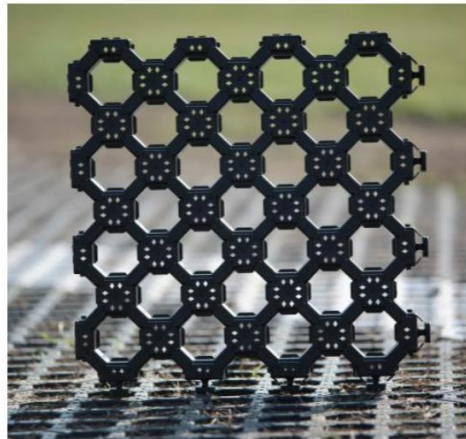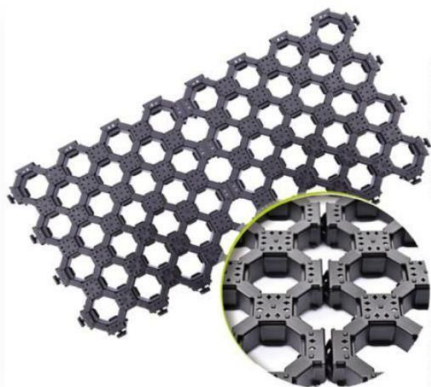

SÁVJELŐLŐ (kiegészítő elem)

A Térburkoló elemünkhöz alkalmazható kiegészítő rendszerem. A rácsszerkezetbe illeszkedik, pattintással lehet bele helyezni telepítés előtt.



Vizsgáló Intézet: ÉMI- TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály.
Azonosító száma: R-2028707/1. Vizsgálási szám: MSZ EN 826:1997.

Figyelem: A termékadatlapon megjelenített mindennemű tartalom, szerzői jogvédelem alatt állnak, bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a Zöldfal Zrt. engedélyével és forrásként való megjelöléssel történhet.

TÉRBURKOLÓ ELEM (gyeprács)

TERMÉK JELLEMZŐK

Alapanyag: 100% újrahasznosított műanyag
Mérete: 400 x 400 x 30 mm
Méret rögzítővel: 415 x 415 x 30 mm
Lefedési méret: 405 x 405 x 30 mm
Lefedési arány: 6,1 db/1 m²
Súly: 1 kg /db
Terhelhetőség: 16 tonna/m²
Ellenáll az UV sugárzásnak, forróságnak, fagynak.

TELEPÍTÉS

Telepítése könnyű és gyors. A talaj kiegyenlítése, ledöngölése, vízszintes felület kialakítása után a gyeprács lapokat egymás mellé illesztve a rögzítő karom segítségével rögzíthetők és toldhatóak. A megkapott területet öntsük fel termőfölddel vagy kavicszal, gyepesítéshez, szórja meg fűmaggal. Alkalmazhatósága, stabilitása a fogadó talajtól függ. Beépítés előtt minden esetben szükséges szakemberrel konzultálni.

SZÍN fekete, zöld, fehér

SÁVJELŐLŐ (kiegészítő elem)

TERMÉK JELLEMZŐK

Alapanyag: 100% újrahasznosított műanyag
Mérete: 60x60x36,2mm
Súly: 17gramm
Terhelhetősége: nagy teherbírású UV stabilizált.

ALKALMAZÁS

Parkolóhelyek kialakítása, rendezvényeken kijelölt útvonal jelölésre, kis repülőgépek kifutópálya útvonaljelölésére.

ELŐNYÖK

Telepítése könnyű és gyors. A gyepráccsal lerakott felületen jelzősávot hozhatunk létre vele, a kijelölt rész jól látható, figyelem felkeltő lesz.

Szín: fehér